



INGENIERÍA EN PLÁSTICO

VÁLVULA DE ACOPLE RÁPIDO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las válvulas de acople rápido están diseñadas para utilizarse en sistemas de riego, sirven para brindar un punto de agua en un lugar específico sin la necesidad de abrir una llave, ideal para la zona agrícola, plantaciones, jardines, etc.


CARACTERÍSTICAS

- Material, Polipropileno, alta resistencia al impacto y al degaste.
- Presión de trabajo, 70 PSI.
- Torque de apriete, 10 – 12 Nm
- Caudal max. 3/4", 12m³/h
- Caudal max. 1", 16m³/h

DIMENSIONES



	MODELOS	
Ø	3/4"	1"
LØ	16,2 mm	16,2 mm
LT	151,5 mm	151,5 mm
D	59,6 mm	59,6 mm

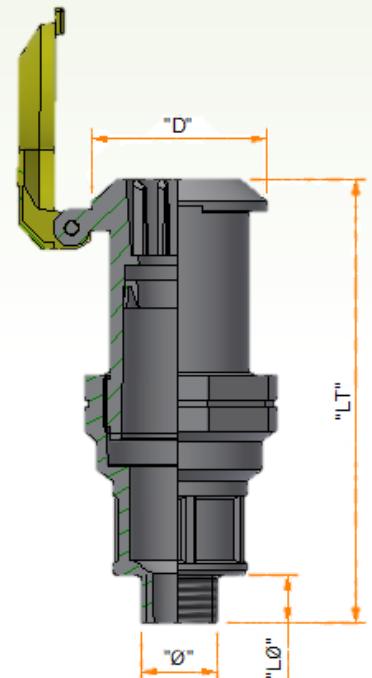

Servicioalcliente@texticom.com
gerencia@texticom.com



www.texticom.com
593 3 825 510
593 959 939 199

Av. Manuel Córdova Galarza
OE31-79 y La Independencia
Quito - Ecuador